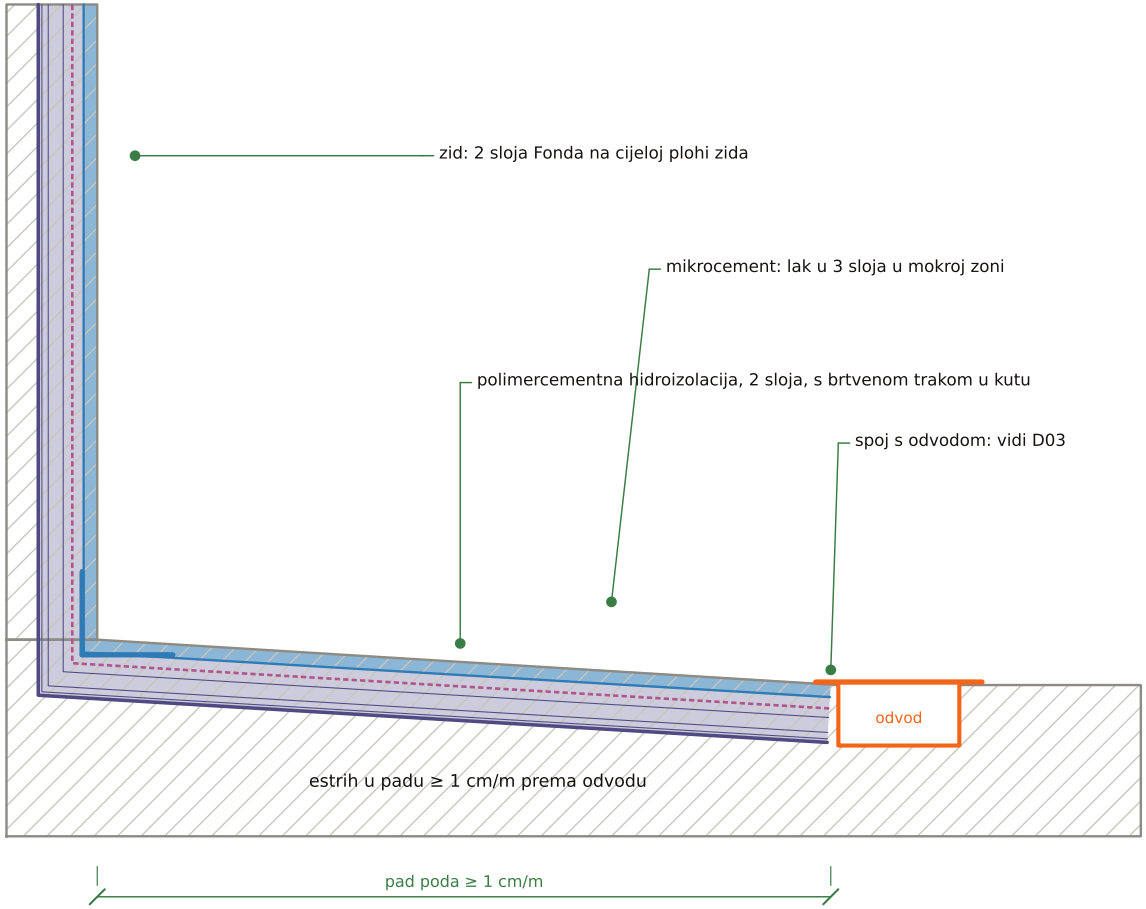


Hidroizolacija se izvodi na cijelom podu kupaonice i na zidovima tuš zone do visine ≥ 200 cm, s manžetama na svim prodorima.

SLOJEVI SUSTAVA (odozdo prema gore)

1 Podloga: cementni estrih / žbuka / GK ploča / pločice, čvrsta, suha, ravna

2 Temeljni premaz prema podlozi (Creativo Primer; Grip na pločicama i glatkim podlogama)

3 Creativo Fondo, 1. sloj, s armaturnom mrežicom 80–90 g/m²

4 Creativo Fondo, 2. sloj

5 Creativo Finitura, 2 sloja, s međubrušenjem

6 Creativo Primer, impregnacija prije laka

7 Creativo Top, 2K PU lak, 2 sloja (3 sloja u mokroj zoni i vani)

Ukupna debljina mikrocementa 2–3 mm.
Debljine slojeva prikazane uvećano.

NAPOMENE

– Voda ne smije stajati na površini: pad obavezan.

– Protukliznost standardnog sustava R9; za višu klasu uskladiti s proizvođačem.

– Lak u mokroj zoni: 3 sloja.