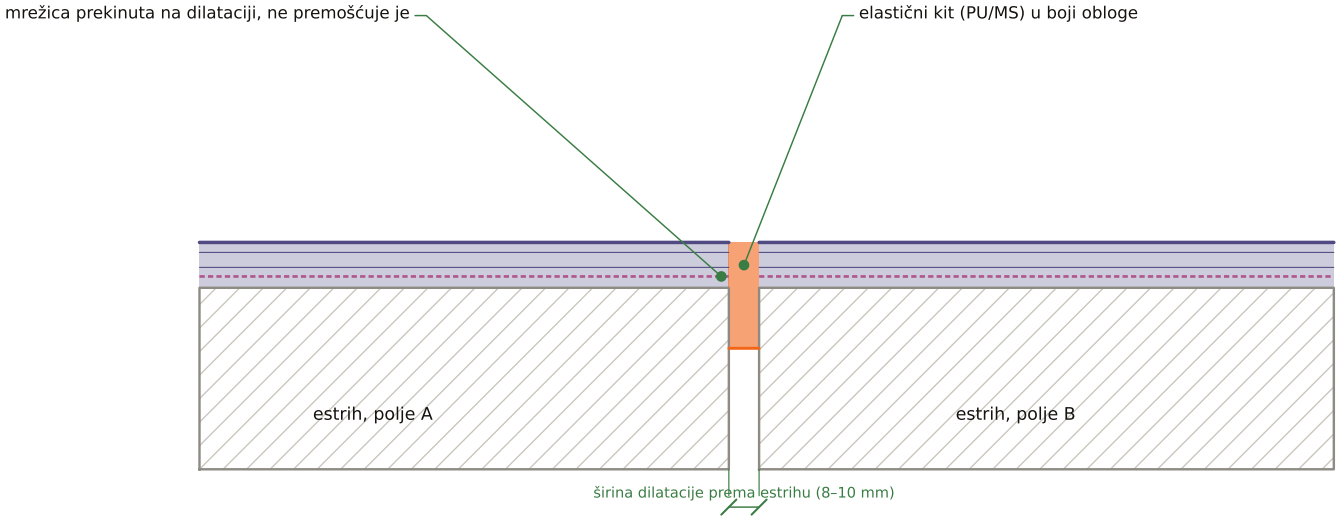


Dilatacije i radne reške estriha prenose se u mikrocement u istom položaju i širini. Ne smiju se zatvoriti mikrocementom.

SLOJEVI SUSTAVA (odozdo prema gore)

1 Podloga: cementni estrih / žbuka / GK ploča / pločice, čvrsta, suha, ravna

2 Temeljni premaz prema podlozi (Creativo Primer; Grip na pločicama i glatkim podlogama)

3 Creativo Fondo, 1. sloj, s armaturnom mrežicom 80–90 g/m²

4 Creativo Fondo, 2. sloj

5 Creativo Finitura, 2 sloja, s međubrušenjem

6 Creativo Primer, impregnacija prije laka

7 Creativo Top, 2K PU lak, 2 sloja (3 sloja u mokroj zoni i vani)

Ukupna debljina mikrocementa 2–3 mm.
Debljine slojeva prikazane uvećano.

NAPOMENE

– Kod podnog grijanja dilatacije između grijanih polja obavezno.

– Dubina kita ≈ širina reške; ispod kita potisna vrpca.

– Vlasaste pukotine estriha (bez pomaka) saniraju se smolom prije nanošenja.