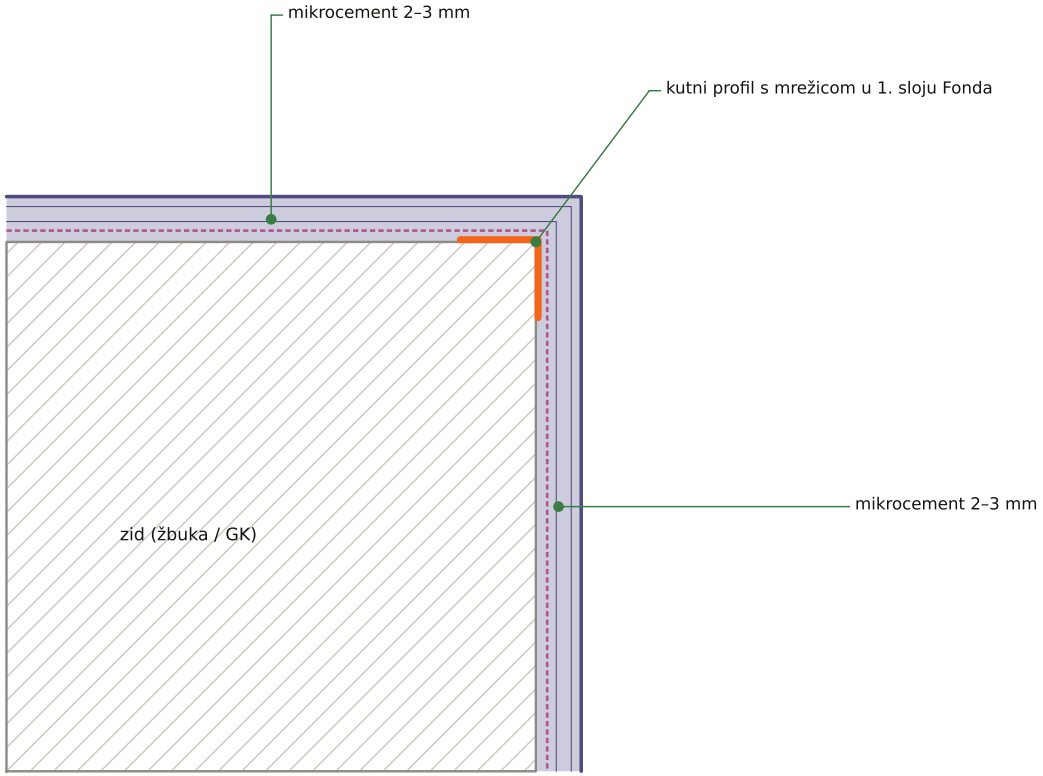


SLOJEVI SUSTAVA (odozdo prema gore)

1 Podloga: cementni estrih / žbuka / GK ploča / pločice, čvrsta, suha, ravna

2 Temeljni premaz prema podlozi (Creativo Primer; Grip na pločicama i glatkim podlogama)

3 Creativo Fondo, 1. sloj, s armaturnom mrežicom 80–90 g/m²

4 Creativo Fondo, 2. sloj

5 Creativo Finitura, 2 sloja, s međubrušenjem

6 Creativo Primer, impregnacija prije laka

7 Creativo Top, 2K PU lak, 2 sloja (3 sloja u mokroj zoni i vani)

Ukupna debljina mikrocementa 2–3 mm.
Debljine slojeva prikazane uvećano.

NAPOMENE

– Mrežica profila preklopljena s mrežicom plohe ≥ 10 cm.

– Profil ne smije ostati vidljiv: pokriva ga 2. sloj Fonda i Finitura.

– Kutni profil ugrađuje se samo na vanjske bridove; na bridovima izloženim udarcima (hodnici, stube) je obavezan.

Varijanta B (bez profila): rub zaobljen R ≥ 3 mm brušenjem podloge; mrežica preklopljena preko ruba ≥ 10 cm sa svake strane. Oštar rub bez profila nije dopušten. Unutarnji kutovi: bez profila, samo preklop mrežice (vidi D01).

Vrijedi i za rubove stuba (gazište/čelo) i rubove namještaja: na stubama preporuka kutni profil ili zaobljenje R 5 mm.