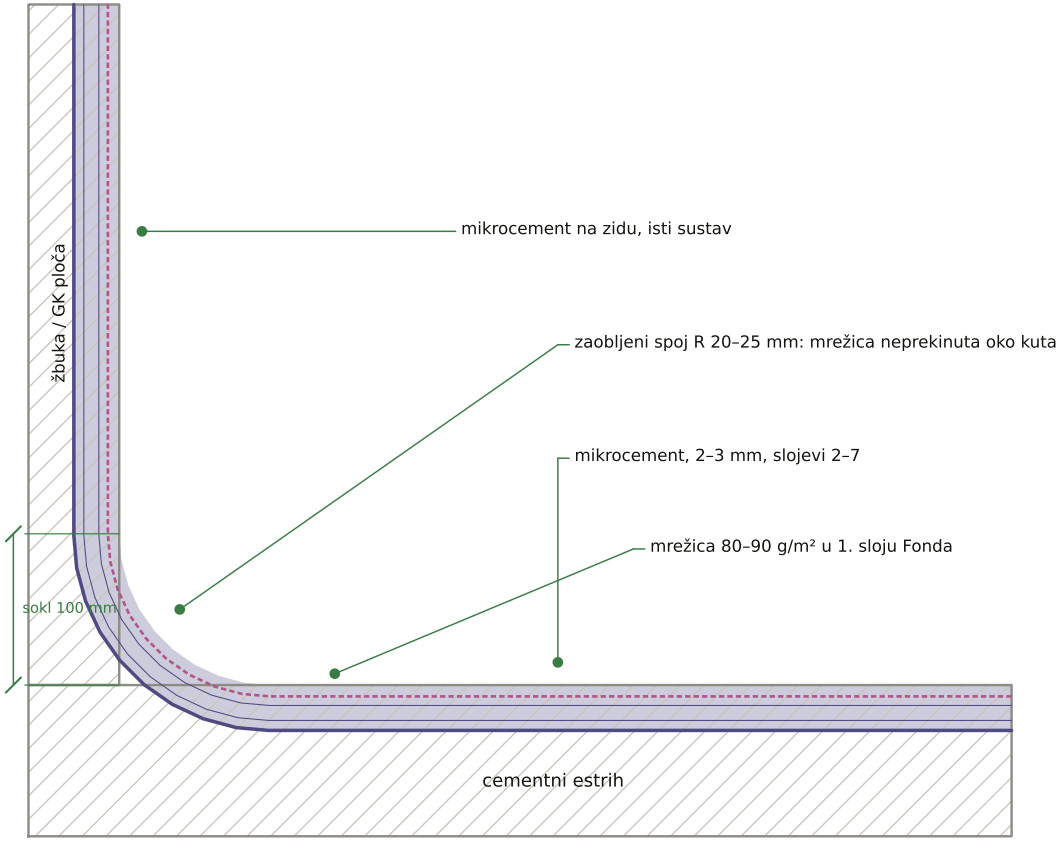


Unutarnji kut bez profila: mrežica iz poda preklapa se s mrežicom zida ≥ 10 cm, u 1. sloju Fonda, neprekinuta oko kuta.

Varijanta C: pod u mikrocementu, zid bojan: spoj se zatvara elastičnim kitom ili lajsnom; mikrocement poda završava ravno uz zid.

SLOJEVI SUSTAVA (odozdo prema gore)

1 Podloga: cementni estrih / žbuka / GK ploča / pločice, čvrsta, suha, ravna

2 Temeljni premaz prema podlozi (Creativo Primer; Grip na pločicama i glatkim podlogama)

3 Creativo Fondo, 1. sloj, s armaturnom mrežicom 80–90 g/m²

4 Creativo Fondo, 2. sloj

5 Creativo Finitura, 2 sloja, s međubrušenjem

6 Creativo Primer, impregnacija prije laka

7 Creativo Top, 2K PU lak, 2 sloja (3 sloja u mokroj zoni i vani)

Ukupna debljina mikrocementa 2–3 mm.
Debljine slojeva prikazane uvećano.

NAPOMENE

– Pukotine i dilatacije estriha sanirati odnosno prenijeti u oblogu (vidi D04).

– Podno grijanje isključiti 4 dana prije radova.

– Estrih star ≥ 28 dana, vlaga prema uputama proizvođača.